

# DTG



LUFTDICHTUNG INNEN

WINDDICHTUNG AUSSEN

DACHSANIERUNG VON AUSSEN


## SCHNELLÜBERSICHT

pro clima Systeme – Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle



**DTG**  
DACHTECHNIK GROßHANDEL  
WEIL WIR'S KÖNNEN

## System INTELLO®

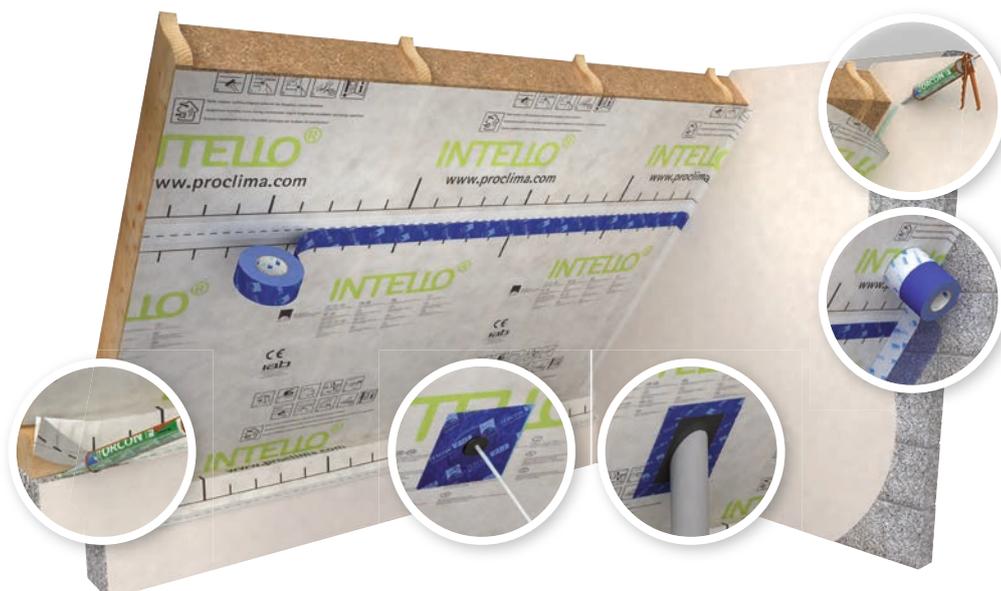

[proclima.de/intello](http://proclima.de/intello)


KBN: INTELLO15

Hydrosafe® Hochleistungs-Dampfbremse für faserförmige Matten- und Plattendämmstoffe

- ✓ Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel, weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung
- ✓ Dauerhaft sicher: Funktion amtlich geprüft und bestätigt (ETA-18/1146)
- ✓ Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe®-Funktion
- ✓ Mit allen faserförmigen Matten- und Plattendämmstoffen kombinierbar

Selbstklebend	nein
Klebeband	TESCON VANA
Kleber	ORCON F, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband	CONTEGA IQ
Detaillösung	CONTEGA SOLIDO SL, KAFLEX, ROFLEX
WISSEN   Preisliste S.	34 ff   6

## System DASATOP®

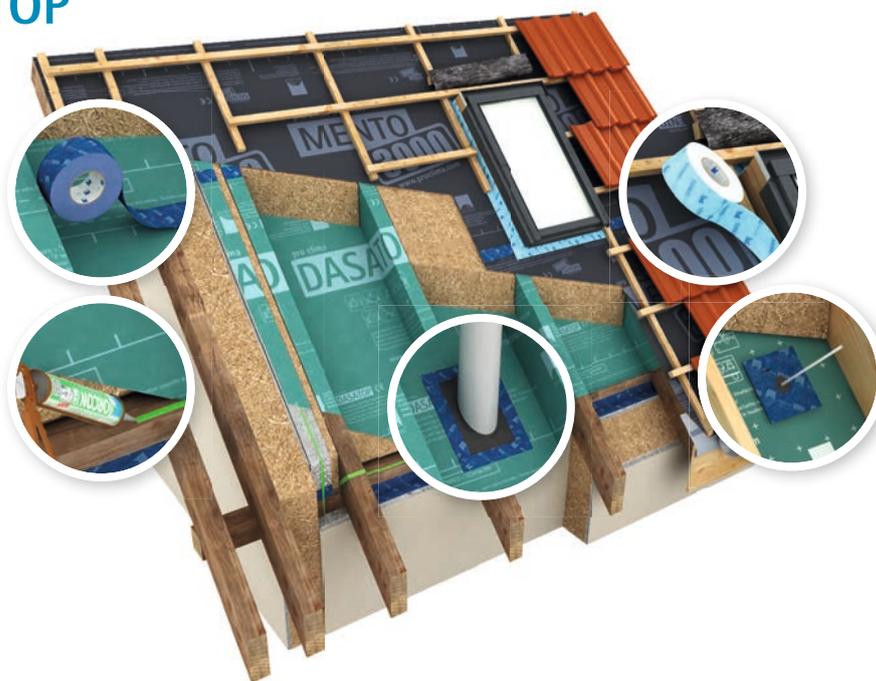

[proclima.de/dasatop](http://proclima.de/dasatop)

KBN: DASATOP15

Sanierungs-Dampfbremse für Sub-and-Top Verlegung von außen

- ✓ Höchste Sicherheit durch Sub-and-Top-Verlegung
- ✓ Schützt Bauteile: Feuchtevariabler  $s_d$ -Wert ermöglicht Verlegung im Gefach und über den Sparren
- ✓ Zeitsparende Verarbeitung: Keine Verklebungen am Sparren erforderlich
- ✓ Keine Überdämmung erforderlich
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Besonders robust durch Vliesverstärkung

Selbstklebend	nein
Klebeband	TESCON VANA
Kleber	ORCON F, ORCON MULTIBOND
Detaillösung	KAFLEX, ROFLEX
WISSEN   Preisliste S.	88 ff   10

# System DASAPLANO 0,01 connect / DASAPLANO 0,50 connect



KBN: DASAPLANO01  
DASAPLANO50



[proclima.de/dasaplano-001](http://proclima.de/dasaplano-001)  
[proclima.de/dasaplano-050](http://proclima.de/dasaplano-050)

Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen

- ✓ Einfache Herstellung der luftdichten Ebene: Verlegung flächig über Sparren und Dämmung
- ✓ Trockene und sichere Bauteile durch aktiven Feuchtetransport
- ✓ Schutz während der Bauphase: geeignet als Behelfsdeckung
- ✓ Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnlängsrichtung

Selbstklebend	ja
Klebeband	TESCON VANA
Kleber	ORCON F, ORCON MULTIBOND
Detaillösung	KAFLEX, ROFLEX
WISSEN   Preisliste S.	72 ff / 80 ff   10, 11

## → Rieselschutzbahn

### RB



KBN: PROCLRB

[proclima.de/rb](http://proclima.de/rb)

Rieselschutzbahn

- ✓ Leicht zu verarbeiten: robustes PP-Vlies
- ✓ Flexibel einsetzbar: Für trockene und leicht feuchte Schüttungen
- ✓ Zuverlässiger Schutz vor Staub durch besonders dichte Verwebung
- ✓ Für sichere Bauteile: Besonders diffusionsoffen

WISSEN | Preisliste S. 411 | 11

## System SOLITEX® ADHERO 1000



KBN: ADHERO151000

[proclima.de/solitex-adhero-1000](http://proclima.de/solitex-adhero-1000)

Leichte vollflächig klebende, diffusionsoffene Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahn

- ✓ Schützt die Konstruktion: Diffusionsfähig und maximal schlagregendicht
- ✓ 4 Wochen Freibewitterung beim Bauzeitschutz von Decken
- ✓ Hält Bauteile trocken durch porenfreie feuchteaktive Funktionsmembran
- ✓ Leicht und sicher zu verarbeiten durch geteilte Trennfolie - haftet sofort auf tragfähigen Untergründen
- ✓ 3 Monate Freibewitterung bei geneigten Dächern und Wänden

Selbstklebend	ja, vollflächig
Kleber	ORCON F, ORCON MULTIBOND
Detaillösung	ADHERO Floor Drain, ROFLEX 20, ROFLEX

WISSEN | Preisliste S. 246 ff | 17, 18

## System SOLITEX MENTO® 1000 / 3000 / 5000 / connect



KBN: MENTO100015C  
MENTO300015C  
MENTO500015C

[proclima.de/solitex-mento](http://proclima.de/solitex-mento)


Unterdeck- / Unterspannbahn (leicht, mittelschwer, schwer)

- ✓ Maximal flexible Bauzeitenplanung durch bis zu 6 Monate Freibewitterung
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und maximal schlagregendicht
- ✓ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- ✓ Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran

Selbstklebend	ja
Klebeband	TESCON VANA
Kleber	ORCON F, ORCON MULTIBOND
Nageldichtband	TESCON NAIDECK
Detaillösung	KAFLEX, ROFLEX

WISSEN | Preisliste S. 204 ff | 12 ff

# System SOLITEX WELDANO® 3000

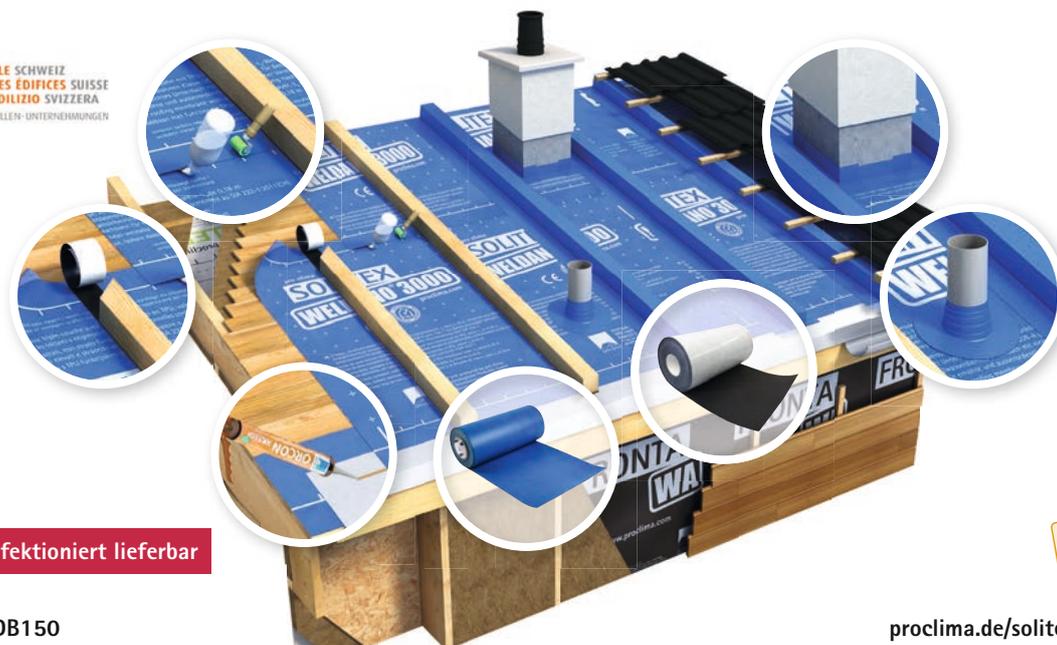

Auch fertig konfektioniert lieferbar



[proclima.de/solitex-weldano-3000](http://proclima.de/solitex-weldano-3000)

KBN: WELDANOUB150

Diffusionsoffene, verschweißbare Unterdachbahn

- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar
- ✓ Hoher Arbeitsschutz: Oberfläche rutsch- und abriebfest
- ✓ Schützt Bauteile vor Durchfeuchtung: Diffusionsoffen und dicht gegen Schlagregen
- ✓ Leicht verarbeitbar: Extrem reißfest und robust
- ✓ Als Unterdach mit höchsten Sicherheitsanforderungen (D: einzelvertraglich vereinbart; CH: erhöhte & ausserordentl. Beanspruchung SIA 232/1)
- ✓ Hält Bauteile auch während der Bauphase trocken: Bester Schlagregenschutz durch monolithische Membran

Selbstklebend	nein
Klebeband	TESCON VANA, DUPLEX, TESCON NAIDECK mono
Kleber	ORCON CLASSIC
Detaillösung	WELDANO-S 3000 / WELDANO ROFLEX / WELDANO ROFLEX PLUS, WELDANO INCAV / INVEX, SOLTEMPA
WISSEN   Preisliste S. 232 ff   16	

# System SOLITEX FRONTA® QUATTRO / connect



KAFLEX mit TESCON INVIS überkleben



KBN: FRONTAQUATT15

Wandschalungsbahn für Lückenschalung bis 35 mm

- ✓ Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und gleichzeitig maximal schlagregendicht
- ✓ Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- ✓ Höchste Alterungsbeständigkeit und Thermostabilität dank TEEE-Membran
- ✓ 6 Monate Freibitterung

[proclima.de/solitex-fronta-quattro](http://proclima.de/solitex-fronta-quattro)

Selbstklebend	ja
Klebeband	TESCON INVIS
Kleber	ORCON F, ORCON MULTIBOND
Fensteranschlussband	CONTEGA IQ
Detaillösung	KAFLEX, ROFLEX
WISSEN   Preisliste S. 262 ff   19	

## AEROSANA VISCONN FIBRE



KBN: AEROSANAVFBS

[proclima.de/aerosana-visconn](http://proclima.de/aerosana-visconn)

Faserarmierter Dichtstoff mit feuchtevariablem  $s_d$ -Wert, blau/schwarz

- ✓ Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: sprühen mit AEROFIXX (Druckluft), streichen
- ✓ Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf allen bauüblichen Oberflächen
- ✓ Überbrückt Risse und Fugen bis 20 mm Breite. In Kombination mit AEROSANA FLEECE auch größere Fugen möglich.
- ✓ Überputzbar-, überstreichbar und überklebbar mit allen pro clima Klebebändern

WISSEN | Preisliste S. 325 | 22

## AEROFIXX



KBN: AEROFIXXDLP

[proclima.de/aerofixx](http://proclima.de/aerofixx)

Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System

- ✓ Schneller arbeiten: Auftragen und Vertreiben des Dichtstoffs in einem Arbeitsgang
- ✓ Präziser Materialauftrag: Einstellung 1 für Raupe zum Schließen von Fugen, Einstellung 2 zum Übersprühen und Abdichten von Flächen
- ✓ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✓ Kein Pinsel erforderlich

WISSEN | Preisliste S. - | 23

## ORCON F



KBN: ORCONF310  
ORCONF600

[proclima.de/orcon-f](http://proclima.de/orcon-f)

Allround-Anschlusskleber für innen und außen

- ✓ Verklebt sicher auch bei Frost: ab  $-10\text{ °C}$  verarbeiten
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Gewährt festen und dauerelastischen Halt
- ✓ Sorgt für sichere Anschlüsse: Dringt tief in den Untergrund ein, bleibt dehnfähig
- ✓ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012

WISSEN | Preisliste S. 326 | 24

## TESCON VANA



KBN: TESVANA150  
TESVANA60N

[proclima.de/tescon-vana](http://proclima.de/tescon-vana)

Allround-Klebeband für innen und außen

- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhängig geprüft und bestätigt
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von Hand abreißbar
- ✓ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012

WISSEN | Preisliste S. 334 | 26

## DUPLEX



KBN: DUPLEXDKB2

[proclima.de/duplex](http://proclima.de/duplex)

Doppelseitiges Klebeband für innen und außen

- ✓ Hohe Bauteilsicherheit durch dauerhaft dichte Verklebungen
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

WISSEN | Preisliste S. 344 | 29

## TESCON PROTECT

KBN: PROTECT50N  
TESCONPROKB6
[proclima.de/tescon-protect](http://proclima.de/tescon-protect)

Vorgefaltetes Winkelanschlussband für innen und außen

- ✓ Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
- ✓ Dauerhaft sichere Verklebung durch feuchtebeständigen Kleber
- ✓ Spart Arbeitszeit durch Vorfaltung und freiliegende erste Klebefläche
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar

WISSEN | Preisliste S. 348 | 29

## EXTOSEAL ENCORS



KBN: EXTOENCORS20

[proclima.de/extoseal-encors](http://proclima.de/extoseal-encors)

Wasserführendes Absperrklebeband für innen und außen

- ✓ Großer Bauteilschutz durch hohe Absperrwirkung
- ✓ Sichere Anwendung: Extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuchten und kalten Untergründen
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - lässt sich flexibel an Untergründe und Ecken anpassen
- ✓ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergründen
- ✓ Im Spezialtest nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa

WISSEN | Preisliste S. 352 | 30

## TESCON NAIDECK



KBN: NAIDECKMO45N

[proclima.de/tescon-naideck](http://proclima.de/tescon-naideck)

Doppelseitiges Nageldichtband

- ✓ Sehr gute Abdichtwirkung: Dichtmasse wird beim Nageln / Schrauben in das Loch gezogen
- ✓ Regelwerkskonform: Entspricht den Anforderungen des ZVDH und der SIA 232/1
- ✓ Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtungen) geeignet

WISSEN | Preisliste S. 360 | 32

## CONTEGA SOLIDO SL



KBN: CONTSOLSL80

[proclima.de/contega-solido-sl](http://proclima.de/contega-solido-sl)

Vollflächig klebendes Putz- und Fensteranschlussband für innen

- ✓ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar
- ✓ Kann direkt überputzt werden: Definierter Übergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
- ✓ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergründen
- ✓ Eignung unabhängig bestätigt: Prüfungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

WISSEN | Preisliste S. 368 | 34

## TESCON SPRIMER



KBN: SPRIMER750

[proclima.de/tecon-sprimer](http://proclima.de/tecon-sprimer)

Sprühbare Grundierung für innen und außen

- ✓ Einfach zu verarbeiten - direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
- ✓ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- ✓ Spart Zeit: Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verklebt werden
- ✓ Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen

WISSEN | Preisliste S. 388 | 40

## KAFLEX mono/duo



KBN: KAFLEXMONO15  
KAFLEXDUO15

[proclima.de/kaflex-mono](http://proclima.de/kaflex-mono) |  
[proclima.de/kaflex-duo](http://proclima.de/kaflex-duo)

Kabel-Manschetten für 1 oder 2 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen und außen

- ✓ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- ✓ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette geschoben und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar

WISSEN | Preisliste S. 394 | 42/43

## KAFLEX multi



KBN: KAFLEXMULTI10

[proclima.de/kaflex-multi](http://proclima.de/kaflex-multi)

Kabelbaum-Manschetten, bis zu 16 Kabel, Ø 4,8 - 12 mm, innen u. außen

- ✓ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- ✓ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem SOLID-Kleber
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Kabel können in der Manschette geschoben und gezogen werden - der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

WISSEN | Preisliste S. 396 | 43

→ Kabelmanschetten

# KAFLEX post



KBN: KAFLEXPOST10 [proclima.de/kaflex-post](http://proclima.de/kaflex-post)


Kabel-Manschetten für nachträglichen Einbau, innen und außen

- ✓ Hält Bauteile trocken: Praxisgerechter Anschluss an bereits eingebaute Kabel
- ✓ Einfache Verarbeitung: Extrem flexibel und dehnbar
- ✓ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

WISSEN | Preisliste S. 398 | 44

→ Rohrmanschetten

# ROFLEX 20



KBN: ROFLEX2015 [proclima.de/roflex-20](http://proclima.de/roflex-20)

Rohr-Manschetten für Ø 15-30 mm, innen und außen

- ✓ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung innen und außen
- ✓ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle
- ✓ Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar

WISSEN | Preisliste S. 400 | 44

→ Rohrmanschetten

# ROFLEX 30-3000



KBN: ROFLEX2010  
ROFLEX5010  
ROFLEX15010  
ROFLEX10010 [proclima.de/roflex](http://proclima.de/roflex)

Rohr-Manschetten für innen und außen, Ø 30-300 mm

- ✓ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- ✓ Sicherer Anschluss durch TESCON VANA mit wasserfestem SOLID-Kleber
- ✓ Sicher auch in heißem Umfeld: Temperaturstabil bis 150 °C
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle

WISSEN | Preisliste S. 404 | 45

→ Rohrmanschetten

# ROFLEX SOLIDO



KBN: ROFLEXSOLI1006  
ROFLEXSOLI1506 [proclima.de/roflex-solido](http://proclima.de/roflex-solido)

Vollflächig klebende, überputzbare Rohr-Manschetten für innen u. außen

- ✓ Hält Bauteile trocken: schnelle und einfache Dichtung
- ✓ Sicherer Anschluss durch wasserfesten SOLID-Kleber
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht
- ✓ Extrem flexibel und dehnbar, keine vorstehende Tülle

WISSEN | Preisliste S. 406 | 46

## ROFLEX exto



KBN: ROFLEXEXTO

[proclima.de/roflex-exto](http://proclima.de/roflex-exto)

Dunstrohmanschette

- ✓ Hält Bauteile trocken: Hochstehende Tülle leitet Wasser sicher seitlich ab
- ✓ Dauerhaft dichter Anschluss: Winddicht, wasserführend, diffusions-offen
- ✓ Leicht zu verkleben: Manschette steht seitlich über Durchgangziegel über
- ✓ Einfaches Handling durch mittig geteilte Trennfolie

WISSEN | Preisliste S. 408 | 46

## WELDANO ROFLEX



KBN: WELDANOROFL

[proclima.de/weldano-roflex](http://proclima.de/weldano-roflex)

Homogen verschweißbare Rohrmanschette, Dachneigung 5-25°

- ✓ Hält Bauteile trocken: Wind-, regen- und wasserdicht
- ✓ Sichere Nahtdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Einfache Anwendung: Extrem reißfest
- ✓ Praxisgerecht arbeiten: Rohre können in der Manschette geschoben und gezogen werden – der Anschluss bleibt dicht

WISSEN | Preisliste S. 410 | 47

## WELDANO TURGA



KBN: WELDANOTURGA

[proclima.de/weldano-turga](http://proclima.de/weldano-turga)

Quellschweißmittel

- ✓ Sparsam im Verbrauch
- ✓ Ermöglicht sichere schnell belastbare Verbindungen
- ✓ Abgestimmtes Quellschweißmittel im SOLITEX WELDANO-System

WISSEN | Preisliste S. 412 | 48

## WELDANO INCAV/INVEX



KBN: WELDANOINCAV4  
WELDANOINVEX4

[proclima.de/weldano-incav](http://proclima.de/weldano-incav) |  
[proclima.de/weldano-invex](http://proclima.de/weldano-invex)

Homogen verschweißbares Innenecken- /Außenecken-Formteil

- ✓ Einfach Herstellung des sensiblen Anschlusspunkt durch werkseitige Vorfertigung
- ✓ Sichere Eckabdichtung: Homogen verschweißbar mit Quellschweißmittel oder Heißluft
- ✓ Extrem reißfest und robust
- ✓ Mit Messer oder Schere einfach anpassbar, z. B. auf kleinere Schenkellängen

WISSEN | Preisliste S. 414/415 | 50

## → Detaillösungen

## INSTAABOX



KBN: INSTAABOX10

proclima.de/instaabox

Installationsbox

- ✓ Für Kabel und Leerrohre bis 20 mm Durchmesser
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✓ Bietet Platz für bis zu drei Gerätedosen
- ✓ Beliebig erweiterbar: Einfach aufschneiden und zusammenkleben

WISSEN | Preisliste S. 416 | 51

## → Detaillösungen

## TESCON VANA PATCH



KBN: TESVANAPATCH25

proclima.de/tescon-vana-patch

Klebe-Pflaster für innen und außen

- ✓ Spart Zeit: Verarbeitungsfertiges Klebe-Pflaster, überstehende Trennlage ist leicht zu entfernen
- ✓ Klebt sicher - sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- ✓ Flexibel weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- ✓ Normgerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

WISSEN | Preisliste S. 424 | 53

## → Detaillösungen

## DASATOP FIX



KBN: DASATOPFIX50

proclima.de/dasatop-fix

Montageleiste für Sparrenflanke

- ✓ Hohlraumfrei Dämmen: Fixiert DASATOP stramm in Ecken
- ✓ Erleichtert das Verlegen der DASATOP: Bahn wird zusätzlich fixiert
- ✓ Sorgt für sichere Bauteile durch Vermeiden von Konvektionstunneln und damit verbundenem Tauwasserausfall auf der Sparrenoberseite
- ✓ Einfach zu verarbeiten: Ablängen von Hand - befestigen mit dem Schlagtacker

WISSEN | Preisliste S. 434 | 57

## → Verarbeitungszubehör

## GLUMEX



KBN: GLUMEX

proclima.de/glumex

Ablösemittel

- ✓ Löst Kleberückstände von Klebändern und Acrylat-Copolymeren
- ✓ Hochwirksam innerhalb von Minuten

WISSEN | Preisliste S. 435 | 58

## Auf uns können Sie zählen – pro clima Gewährleistung

- › Umfangreiche Leistung im Schadensfall
- › Im pro clima System doppelt so langer Gewährleistungszeitraum wie gesetzlich gefordert
- › Inklusive Ausbau, Entsorgung, Materialersatz und Wiedereinbau



Den kompletten Leistungsumfang finden Sie auf: [de.proclima.com/service/systemgewaehrleistung](http://de.proclima.com/service/systemgewaehrleistung)

## Sichere Verbindung ein Bauteilleben lang

- › Funktion für 100 Jahre unabhängig geprüft und bestätigt
- › Weltweit einzigartig
- › Klebebänder mit wasserfestem SOLID-Kleber
- › Anwendung innen und außen



[proclima.de/100jahre](http://proclima.de/100jahre)

## Technik-Hotline

- › Sofort-Antworten bei Fragen zur Bauphysik
- › Die Ingenieure der pro clima Anwendungstechnik helfen mit speziellem Fachwissen
- › Bewertung von Konstruktionen
- › Beratung zu Anwendung und Einsatz von Systemen und Produkten
- › Überprüfung und Bewertung von Konstruktionen und Bauteilen

**Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82 45**  
**eMail: [technik@proclima.de](mailto:technik@proclima.de)**



[de.proclima.com/service/technikhotline](http://de.proclima.com/service/technikhotline)

## Unsere Mehrwerte für ihren Vorsprung

- › **Schnelligkeit:** Lieferung von Spezialprodukten und Neuheiten innerhalb von 24 Stunden
- › **Extra-Service ohne Extra-Kosten:** keine zusätzlichen Versandkosten
- › **Große Auswahl:** Rund 100.000 Artikel von mehr als 300 Herstellern auf Lager
- › **Planungssicherheit:** Höchste Verfügbarkeit statt langer Lieferzeiten
- › **Punktgenauer Service:** Direktlieferung in den Betrieb oder auf die Baustelle



Noch mehr Lieferservice





# DTG



**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35-43  
D- 68723 Schwetzingen  
Telefon +49 6202 2782-0  
info@proclima.de  
**proclima.de**

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verarbeitung.