

LICHTKUPPEL-SANIERUNGSFORMULAR

Bauseitige Informationen

Hersteller JET ESSMANN
 LAMILUX

Stückzahl

Bauvorhaben

PLZ / Ort

Schalentyp
 2-schalig 3-schalig 4-schalig
 sonstiger Aufbau

Sonstige Bemerkung / Farbe

Bauseitige Lichtkuppelmaße

Aufsetzkranz



Maß E: x cm
 Maß F: x cm
 Maß G: x cm

Aufsetzkranz / Kopfausbildung

Maß K: x cm
 Maß L: x cm

Höhe Aufsetzkranz

15 cm Aufsetzkranz
 30 cm Aufsetzkranz
 50 cm Aufsetzkranz

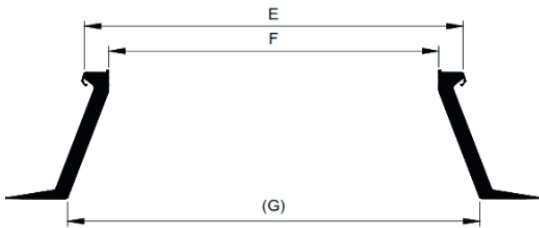

Aufsetzkranz-Typ

GFK Stahl
 PVC PUR
 Aluminium

Betätigung

starr
 lüftbar (elektr.)
 lüftbar (Handspindel)
 RWA Beschlag

Deine Kontaktdaten

Firma


Name

Telefon

PLZ / Ort

E-Mail

Ausführung bei lüftbarer Lichtkuppel



1) Tandem kurze Seite
 2) Solo kurze Seite
 3) Tandem lange Seite
 4) Solo lange Seite

Bei Tandem: bitte das Maß zwischen den Antrieben angeben!

Maß M: cm

Kontakt

Tim Rogas

T +49 (421) 8998-807
F +49 (421) 8998-44807
E-Mail tim.rogas@dtg-handel.de

